



EUROPA

ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

PRODUZIONE: 1500 B/H CON RULLATORE
2500 B/H CON TESTATA TERMICA



ETICHETTATRICE ADATTA PER APPLICARE
ETICHETTA, CONTROETICHETTA SU BOTTIGLIA
TONDA CON DISTRIBUTORE E CHIUSURA CAPSULE



Etichettatrice adatta per applicare in adesivo:

- Etichetta e controetichetta su bottiglia tonda, con la possibilità di applicare etichetta e controetichetta sullo stesso rotolo più una terza etichetta con la testa della controetichetta.

Inoltre è prevista completa di:

- Impianto chiusura capsule con rullatore con sistema di camme speciale per una perfetta rullatura.
- Impianto chiusura capsule con testata termica a doppia ventilazione.
- Distributore di capsule plateau con un'ottima autonomia.
- Sistema di posizionamento automatico per tacca di centratura su bottiglie con marchi personalizzati.
- Sistema di posizionamento automatico per etichetta rispetto a capsule con marchio o per etichetta già esistente.
- Attrezzature supplementari: vite senza fine per diversi formati di bottiglie.

Inoltre può essere accessoriata con:

- Quadro comandi con scheda PLC gestito con pannello Touch Screen.



Suitable for adhesive application:

- Front and back label on round bottle, with the possibility of applying front and back label on the same roll plus a third label with the head of the back label.

Moreover the machine is delivered complete with:

- System for the cap closure with rolling system with a special cam device for a perfect rolling.
- Thermal head capsule closing system with double air vent.
- Capsule tray distributor system with excellent performance.
- Automatic system for positioning the centering mark on bottles with personalized labels.
- Automatic system for positioning label with reference to capsule or existing labels.
- Extra equipment with worm screw for different bottle sizes.

It can also be equipped with:

- Control board with plc card operated by touch screen panel.



Die Maschine ist passend zum Ankleben von:

- Etikette und Rückenetikette auf runder Flasche, mit der Möglichkeit, Etikette und Rückenetikette auf derselben Rolle sowie eine dritte Etikette mit dem Kopf der Rückenetikette aufzukleben.

Die Maschine ist mit den folgenden Ausrüstungen versehen:

- Verschlussanlage mit Rollensystem für besondere Nocken für einen einwandfreien Verschluss.
- Anlage zum Verschluß der Kapseln mit thermischem Knopf.
- Verschlussvorrichtung für Flaschenverschlüsse mit thermischen Kopfteilen mit doppelter Lüftung.
- Verteiler von Plateau Flaschenverschlüsse mit einer sehr guten Autonomie.
- System für automatische Positionierung der Zentrierungskerbe auf Flaschen mit personifizierten Marken.
- System für automatische Positionierung für Etiketten im Vergleich zu Flaschenverschlüssen mit Marke oder für schon existierende Etiketten.
- Zusätzliche Ausrüstungen mit Schraube ohne Ende für unterschiedliche Flaschenformate.

Außerdem kann sie mit den folgenden Ausrüstungen sein:

- Schaltschrank mit Plc-Steuerkarte, der mit Schalttafel Touch Screen verwaltet wird.



La machine est conçue pour appliquer en adhésif:

- Etiquette et contre-étiquette sur une bouteille ronde, avec la possibilité d'appliquer une étiquette et une contre-étiquette sur le même rouleau plus une troisième étiquette avec la tête de la contre-étiquette.

En outre la machine est prévue de:

- Installation de fermeture des capsules par roulage et un système special de cammes pour un roulage parfait.
- Système de fermeture des capsules avec têtes thermiques à double aération.
- Distributeur de capsules de type plateau avec une excellente autonomie.
- Système de positionnement automatique pour cran de centrage sur bouteilles aux marques personnalisées.
- Système de positionnement automatique pour étiquette pour capsules avec marque ou pour étiquette déjà présente.
- Equipement supplémentaire avec vis sans fin pour bouteilles de dimensions différentes.

Les équipements suivants sont également disponibles:

- Tableau de commande avec carte PLC gérée par un panneau tactile.



Máquina Etiquetadora adecuada para la aplicación de:


- Etiqueta y contra-etiqueta sobre botella redonda, con la posibilidad de aplicar etiqueta y contraetiqueta sobre el mismo rollo mas una tercera etiqueta con la cabeza de la contraetiqueta.

Ademas está completa de:

- Emplante cerradura capsula con ajustador de capsulas con un sistema de camme especial para un perfecto ajuste de capsulas.
- Emplante cerradura capsulas con cabezal termico a doble ventilacion.
- Distribuidor de capsulas plateau con una óptima autonomia.
- Sistema de posicionamiento automatico para muesca de centrado sobre botellas con marcas personalizadas.
- Sistema de posicionamiento automatico para etiqueta con respecto a capsulas con marcas o para etiqueta que ya existe.
- Equipamientos adicionales: vida sin fin para las diferentes botellas.

Ademas puede ser equipada con:

- Cuadro de mando con tarjeta PLC gestionado mediante panel touch screen.

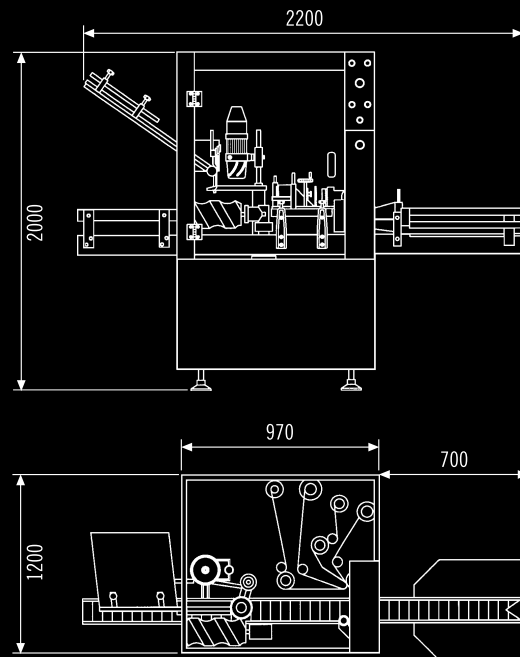

DIMENSIONI 2200 x 1200 mm

SIZE 2000 h

PESO NETTO 350 kg

NET WEIGHT

PIANO LAVORO 1000 mm ± 50 mm

OPERATING HEIGHT

RENDIMENTO ORA 1500 B/H RULLATORE

OUTPUT BPH 2500 B/H TESTA TERMICA

MOTORI 1,5 kw

MOTORS

FREQUENZA - FREQUENCY 50 HZ

VOLTAGGIO - VOLTAGE 380 VOLT 3 POLI + TERRA

CONSUMO ARIA - AIR FLOW 50 NL/MIN.

PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE 6 BAR

- Le macchine funzionano con aria compressa
- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in plastica
- Tutte le macchine possono essere fornite, a richiesta con stampante a caldo

- Machines operate with compressed air
- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains
- All machines can be supplied, upon request, with hot sealing system

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita.

Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.

ENOS s.r.l.

Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA

Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463

www.enositalia.it - info@enositalia.it