



Sécheurs frigorifiques à économie d'énergie

SECOTEC® Séries TA à TC

Des sécheurs garants d'économies et d'un point de rosée stable

Débit 0,65 à 3,90 m³/min, pression 3 à 16 bar

SECOTEC séries TA à TC

Les sècheurs garantis d'économies et d'un point de rosée stable

SECOTEC est depuis longtemps synonyme de sècheurs frigorifiques KAESER de qualité industrielle et d'une très grande fiabilité pour des points de rosée stables et des coûts totaux très bas sur toute leur durée de vie. Grâce à la régulation performante de l'accumulateur frigorifique, les sècheurs frigorifiques SECOTEC des séries TA à TC séchent l'air comprimé jusqu'à un point de rosée de 3 °C conformément aux besoins et de manière très économique. L'accumulateur frigorifique largement dimensionné assure un fonctionnement en douceur et un point de rosée stable.


Avec le frigorigène R-513A respectueux du climat, KAESER garantit un approvisionnement pérenne. Fabrication allemande : tous les sècheurs frigorifiques SECOTEC sont fabriqués dans l'usine KAESER de Gera.

Économiser l'énergie

Les sècheurs frigorifiques de la série SECOTEC se caractérisent par une consommation énergétique très basse. Grâce à la régulation à économie d'énergie, l'excédent de puissance frigorifique principalement dégagé en charge partielle est stocké dans la masse thermique pour servir au séchage sans consommation d'électricité. La réactivité de l'échangeur de chaleur garantit en permanence des points de rosée stables. Résultat : des potentiels d'économies considérables en charge partielle et pendant les pauses.

Tres grande facilité d'entretien

Les sècheurs frigorifiques SECOTEC demandent très peu d'entretien. Leur carrosserie a été conçue pour offrir une bonne accessibilité à tous les composants à entretenir, et en particulier au condenseur qui est très facile à nettoyer. Cela réduit les coûts de main-d'œuvre lors de la maintenance et des inspections.



Fiabilité durable

Les sècheurs frigorifiques de la série SECOTEC se distinguent par leur construction robuste qui demande peu d'entretien. Les sècheurs frigorifiques SECOTEC possèdent un circuit frigorifique de qualité qui assure un fonctionnement fiable à une température ambiante jusqu'à +43 °C grâce à un accumulateur frigorifique performant qui limite l'usure du matériel. Le séparateur de condensats et le purgeur électronique ECO-DRAIN éliminent les condensats de manière fiable dans toutes les phases de charge et contribuent donc à la stabilité du point de rosée. Le système électrique est conforme à la norme EN 60204-1.

Des coûts réduits sur tout le cycle de vie

Trois facteurs expliquent les coûts extrêmement bas sur le cycle de vie des nouveaux sècheurs frigorifiques SECOTEC : une construction prévue pour limiter l'entretien, des composants sélectionnés pour leur efficacité énergétique et surtout la régulation de l'accumulateur frigorifique SECOTEC qui module le fonctionnement selon la consommation.

La conjonction de ces trois facteurs se traduit par exemple sur le SECOTEC TC 36 par une réduction de 26 % des coûts sur le cycle de vie par rapport aux sècheurs frigorifiques courants.

Exemple SECOTEC TC 36 par rapport aux sècheurs courants régulés par un by-pass des gaz chauds : débit 8,25 m³/min, utilisation à 40 %, 6,55 kW(m³/min), augmentation de la consommation d'énergie de 6 % par bar, 0,20 €/kWh, 6 000 h/an, amortissement annuel sur 10 ans.

Parfaits pour tous les besoins d'air comprimé




Fig. SECOTEC TA 11, TC 36

SECOTEC séries TA à TC

Des sècheurs à haut rendement énergétique

Grâce à l'utilisation de composants de qualité et à notre longue expérience de constructeur, les sècheurs frigorifiques SECOTEC offrent une efficacité énergétique exceptionnelle et ce, sur toute leur plage de charge.



SECOTEC CONTROL

Par rapport aux régulations continues conventionnelles, la régulation de l'accumulateur frigorifique SECOTEC abaisse considérablement la consommation et par conséquent les coûts énergétiques. Elle ne met le circuit frigorifique en marche que lorsque le système doit répondre à un besoin effectif de puissance frigorifique.



Accumulateur frigorifique SECOTEC performant, à masse thermique sèche

Le cœur du sècheur frigorifique SECOTEC est un accumulateur frigorifique ayant une très grande capacité d'accumulation. L'échangeur de chaleur air-frigorigène des séries TA à TC est entièrement noyé dans la masse thermique sèche et protégé par un calorifugeage efficace.



Perte de charge minimale

Les sècheurs frigorifiques KAESER de la série SECOTEC se distinguent par une perte de charge très faible. Un avantage qui résulte du large dimensionnement des raccords d'air comprimé et des tuyauteries à l'intérieur de l'échangeur de chaleur.



Pas de préfiltre

Les sècheurs à économie d'énergie SECOTEC ne nécessitent pas de préfiltre (si la tuyauterie est anticorrosion), d'où une nette réduction de l'investissement et des frais d'entretien, mais aussi une moindre perte de charge.

SECOTEC séries TA à TC

Fiabilité durable

Nous ne nous contentons pas de parler des conditions d'utilisation sévères des sècheurs frigorifiques. Nous les simulons sur nos bancs d'essai high-tech. Cela nous permet d'optimiser la conception des sècheurs frigorifiques SECOTEC pour une sécurité de fonctionnement maximale.



Séparation fiable des condensats

Les séparateurs de condensats en inox offrent une fiabilité durable pour le séchage de l'air comprimé. Les condensats sont séparés de manière fiable, même en charge partielle.



Condenseur de frigorigène performant

Les surfaces d'échange thermique largement dimensionnées contribuent à la grande réserve de puissance des sècheurs frigorifiques SECOTEC. Contrairement aux sècheurs courants, ils absorbent beaucoup mieux les pics de charge (dus à l'encreusement, à des pointes de température, etc.) pour garantir une production fiable d'air comprimé sec.



Purge fiable des condensats

Les purgeurs de condensats électroniques ECO-DRAIN installés de série éliminent les condensats de manière fiable et sans perte de charge. Ils sont protégés contre la condensation par une isolation.



Un frigorigène pérenne

Le circuit frigorifique des sècheurs SECOTEC est spécialement conçu pour l'utilisation économique du frigorigène R-513A. Il garantit un maximum de rendement et de fiabilité à des températures élevées et est constituée actuellement la meilleure solution pour un approvisionnement pérenne.



SECOTEC séries TA à TC

Très grande facilité d'entretien

KAESER exploite lui-même de nombreuses stations d'air comprimé à la demande de ses clients. Nous connaissons donc parfaitement la planification, l'installation, l'exploitation et la maintenance des stations et nous mettons cette expérience à profit pour concevoir des produits faciles d'utilisation et d'entretien.



Condenseur facile à entretenir

Le condenseur est placé sur l'avant du sècheur. Aucune grille ne fait obstacle à l'écoulement de l'air. Un éventuel encrassement du condenseur est rapidement détectable et simple à éliminer, ce qui garantit durablement l'efficacité énergétique et la stabilité du point de rosée.



Bonne accessibilité

Les panneaux en tôle des sècheurs SECOTEC à économie d'énergie sont simples et rapides à déposer. Cette facilité d'accès permet de réduire considérablement la durée et le coût de l'entretien.



Contrôle du circuit frigorifique par des spécialistes

Les techniciens d'intervention KAESER ou les techniciens de nos partenaires possèdent un savoir-faire spécial en technique frigorifique. Ils contrôlent non seulement le fonctionnement du sècheur, mais également le circuit frigorifique par des vannes prévues à cet effet côté aspiration et refoulement.



Étanchéité et fonctionnement contrôlés

Le remplacement de toutes les pièces d'usure de l'ECO-DRAIN s'effectue par le simple remplacement de l'unité d'entretien, sans avoir à changer les joints. Le fonctionnement et l'étanchéité du purgeur de condensats et de l'unité d'entretien sont contrôlés à 100 % en usine pour garantir une maintenance impeccable.

SECOTEC CONTROL



Charge du sécheur frigorifique



Température de l'accumulateur frigorifique




Compresseur frigorifique



Régulation de l'accumulateur frigorifique SECOTEC

Régulation progressive avec un accumulateur frigorifique performant

- (1) Le compresseur frigorifique est en marche : il délivre du froid pour sécher l'air comprimé et refroidir la masse thermique sèche.
- (2) Le froid inutilisé pour le refroidissement de l'air comprimé refroidit la masse thermique jusqu'à ce que la température d'arrêt soit atteinte.
- (3) Le compresseur frigorifique s'arrête.
- (4) La masse thermique sèche fournit du froid pour sécher l'air comprimé et elle se réchauffe.
- (5) Le compresseur frigorifique se met en marche : la masse thermique sèche se réchauffe jusqu'au point d'enclenchement du compresseur frigorifique.

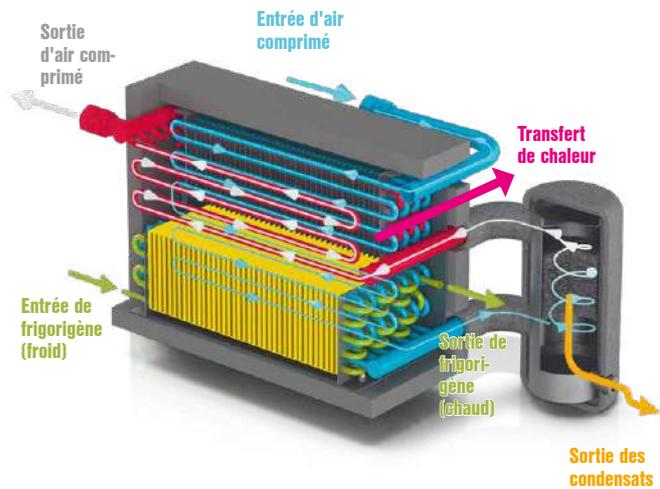

Accumulateur frigorifique SECOTEC à masse thermique sèche

Une grande capacité d'accumulation pour une économie d'énergie importante

Les sècheurs frigorifiques SECOTEC des séries TA à TC sont équipés d'un accumulateur frigorifique performant à masse thermique sèche. À la différence des sècheurs frigorifiques conventionnels avec régulation des gaz chauds, l'échangeur air-frigorigène des SECOTEC est entièrement noyé dans une masse thermique sèche et doté d'un calorifugeage efficace.

Cela augmente fortement la capacité d'accumulation et par conséquent limite la sollicitation du compresseur frigorifique et du ventilateur. En charge partielle, les tuyaux en cuivre lisses du circuit frigorifique cèdent le froid inutilisé à la masse thermique sèche qui occupe les interstices entre les lamelles et les tubulures de l'échangeur de chaleur. Le froid est éventuellement restitué en fonction des besoins

aux tuyaux en cuivre lisses du circuit d'air comprimé qui se trouvent également à cet endroit. Le compresseur frigorifique et le ventilateur peuvent donc rester longtemps à l'arrêt pour économiser de l'énergie.

Résultat :

Une capacité d'accumulation importante pour une consommation d'énergie maîtrisée au plus près des besoins, avec un point de rosée stable et un mode de fonctionnement respectueux du matériel.




Échangeur de chaleur air-air



Échangeur de chaleur air/frigorigène avec accumulateur frigorifique (en jaune)



Séparateur de condensats

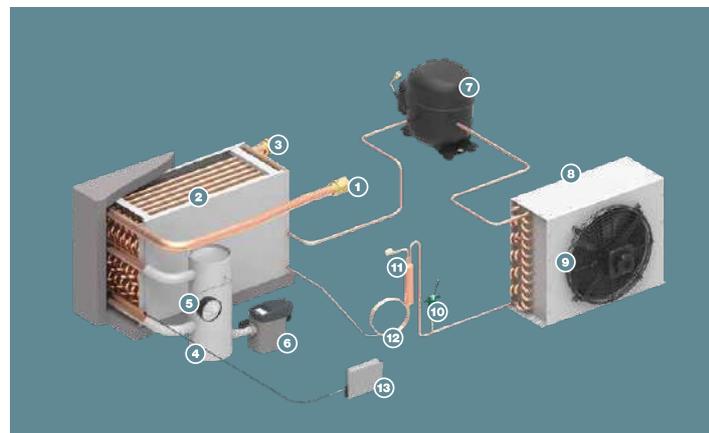

Structure

- | | | | |
|-----|---|------|---------------------------|
| (1) | Entrée d'air comprimé | (8) | Condenseur de frigorigène |
| (2) | Échangeur de chaleur avec accumulateur frigorifique SECOTEC à masse thermique sèche | (9) | Ventilateur |
| (3) | Sortie d'air comprimé | (10) | Pressostat haute pression |
| (4) | Séparateur de condensats | (11) | Filter déshydrateur |
| (5) | Indicateur de tendance du point de rosée | (12) | Capillaire |
| (6) | Purgeur de condensats ECO-DRAIN | (13) | Unité de commande |
| (7) | Compresseur frigorifique | | |



Création d'une station

Une ère nouvelle pour votre alimentation en air comprimé

Votre station d'air comprimé a vieilli et n'est plus à la hauteur de vos besoins actuels ? Ou vous avez des projets et vous recherchez des solutions économiques sur le long terme ?

Vous pouvez compter sur **l'expérience d'un partenaire** capable de s'adapter à tous les cas de figure : nous étudions votre approvisionnement en air comprimé dans une approche globale qui prend en compte l'ensemble de votre entreprise. Nous vous aidons à mettre en place un système d'air comprimé capable d'évoluer avec vos besoins futurs, que vos effectifs soient de 2 ou de 20 000 salariés.

Un seul fournisseur – la fiabilité de A à Z :

Fournisseur de systèmes d'air comprimé, nous livrons non seulement des compresseurs et des composants de traitement, mais également des commandes et, au besoin, l'infrastructure complète.

Notre expérience au service de votre réussite :

De l'exploitation minière à l'agroalimentaire, de la Bavière à Bahreïn, nos clients profitent de notre expérience de constructeur mondial – dans tous les métiers, sur tous les terrains.


Des économies à long terme :

Des conseils avisés, un service de R&D à la pointe, des techniques de fabrication avancées et un SAV efficace qui évite des arrêts machines : les clients de Kaeser profitent de coûts totaux bas sur toute la durée de vie de leurs systèmes d'air comprimé.

Fig. : Un système d'air comprimé

SECOTEC

Les étapes d'un séchage frigorifique parfait

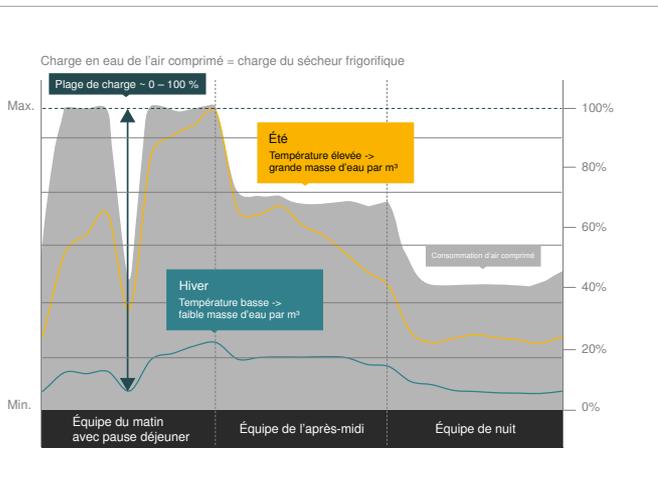

Des économies d'énergie en toutes circonstances

La sollicitation d'un sècheur frigorifique dépend du débit d'air comprimé à sécher (partie en gris) mais aussi, et surtout, de la teneur en eau de l'air comprimé à l'entrée du sècheur. Cette teneur en eau est d'autant plus importante que la température ambiante est élevée. Les sècheurs frigorifiques sont donc fortement sollicités lorsqu'il fait très chaud, comme en été (courbe jaune).


Avec la baisse des températures en hiver (courbe bleue), la puissance demandée aux sècheurs frigorifiques diminue également. Pour que le point de rosée reste stable malgré toutes ces fluctuations, il faut dimensionner les sècheurs frigorifiques pour la charge de pointe et avec une marge suffisante.

Comme pour les plages de débit et de température, les sècheurs frigorifiques fonctionnent en permanence entre 0 et 100 % de la charge. En assurant une utilisation optimale de l'énergie sur toute cette plage de charge, la régulation SECOTEC génère des économies importantes.

Un gain énergétique maximal grâce à la régulation de l'accumulateur frigorifique

Le taux d'utilisation des sècheurs frigorifiques varie en permanence entre 0 et 100 %. À la différence des régulations progressives conventionnelles, la régulation SECOTEC adapte exactement la puissance électrique en fonction des besoins dans toutes les phases de charge.

Elle permet ainsi aux sècheurs frigorifiques SECOTEC d'économiser près de 60 % des frais d'électricité pour un taux d'utilisation moyen de 40 %, par rapport aux sècheurs frigorifiques à régulation des gaz chauds par exemple.

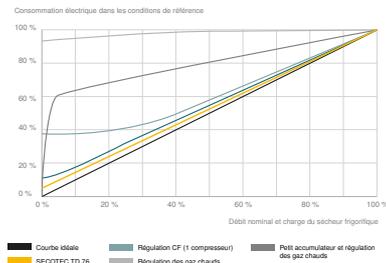


Le modèle TC 36 permet une économie de 2 100 kWh/an pour 6 000 heures de service. À la différence des systèmes conventionnels, l'accumulateur frigorifique des sècheurs SECOTEC reste toujours froid. De ce fait, le séchage de l'air comprimé est efficace même pendant les phases de démarrage. L'excellent calorifugeage de l'accumulateur minimise la dépense énergétique. Le séchage de l'air comprimé avec les sècheurs frigorifiques SECOTEC s'effectue non seulement avec un haut rendement énergétique, mais également en douceur grâce à la grande capacité d'accumulation.

Un séchage parfait et un fonctionnement en douceur

Les sècheurs frigorifiques SECOTEC permettent d'obtenir avec efficacité un point de rosée stable jusqu'à +3°C à pleine charge. Même en charge partielle, le point de rosée est nettement plus stable qu'avec les sècheurs frigorifiques conventionnels du fait de la faible plage de variation.

Les sècheurs frigorifiques conventionnels à commutation dépourvus de masse thermique proprement dite utilisent le matériau de leur échangeur de chaleur comme accumulateur. Les compresseurs frigorifiques et les ventilateurs de ces sècheurs doivent donc s'enclencher et s'arrêter beaucoup plus souvent pour fournir la puissance frigorifique requise de manière constante.

Dans bien des cas, pour réduire la fréquence de commutation et l'usure, le circuit de frigorifère ne redémarre que lorsque le point de rosée est déjà haut. Les variations du point de rosée qui en résultent nuisent à la qualité de l'air. Ce système n'est pas sans risque car la corrosion peut se former dès lors que l'humidité relative de l'air comprimé dépasse 40 %, autrement dit bien avant que la condensation n'apparaisse.

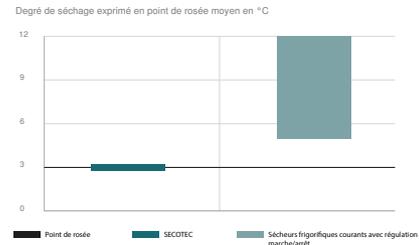

Grâce à leur grande capacité d'accumulation, les sècheurs frigorifiques SECOTEC sont très respectueux du matériel. Lorsque l'accumulateur frigorifique est chargé, le compresseur frigorifique et le ventilateur peuvent rester à l'arrêt pendant beaucoup plus longtemps sans nuire à la stabilité du point de rosée.

Équipement

Circuit frigorifique

Circuit frigorifique comprenant un compresseur de frigorigène, un condenseur avec un ventilateur, un pressostat haute pression, un filtre déshydrateur, des capillaires, un échangeur de chaleur avec un accumulateur frigorifique SECOTEC à masse thermique sèche, et le frigorigène pérenne R-513A.

Accumulateur frigorifique SECOTEC à masse thermique sèche

Échangeur de chaleur air-frigorigène à lamelles et tubulure en cuivre, noyé dans la masse thermique sèche, séparateur en inox, échangeur de chaleur air-air à lamelles et tubulure en cuivre (à partir du TA 8), calorifugeage et capteur de température.

SECOTEC CONTROL

Commande pour la régulation de l'accumulateur frigorifique SECOTEC, affichage de la tendance du point de rosée, LED d'état pour accumulation/fonctionnement en charge.

Purge des condensats

Purgeur électronique de condensats ECO-DRAIN 30 avec vanne d'arrêt sur l'arrivée des condensats, surfaces froides isolées.

Carrosserie

Carrosserie revêtue par peinture poudree, montée sur plots, panneaux latéraux amovibles pour l'entretien.

Raccords

Tuyauterie d'air comprimé de qualité en tubes de cuivre lisses, raccords d'air comprimé en laiton protégés contre le desserrage, raccord passe-cloison pour la conduite de condensats externe et passe-câble pour le câble d'alimentation sur le panneau arrière.

Système électrique

Équipement électrique et contrôles conformes à la norme EN 60204-1 Sécurité des machines. Protection de l'armoire électrique intégrée IP 54.

Caractéristiques techniques

| Modèle | Série TA | | | Série TB | | Série TC | |
|--|---------------------|----------------------|-------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| | TA 5 | TA 8 | TA 11 | TB 19 | TB 26 | TC 31 | TC 36 |
| Débit ¹ | m ³ /min | 0,65 | 0,85 | 1,25 | 2,10 | 2,55 | 3,20 |
| Perte de charge du sècheur frigorifique ² | bar | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,17 |
| Consommation électrique à 100 % du débit ³ | kW | 0,30 | 0,29 | 0,39 | 0,44 | 0,62 | 0,74 |
| Consommation électrique à 50 % du débit ³ | kW | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,34 | 0,41 |
| Poids | kg | 70 | 80 | 85 | 108 | 116 | 155 |
| Dimensions l x P x H | mm | 630 x 484 x 779 | | | 620 x 540 x 963 | | 764 x 660 x 1009 |
| Raccord d'air comprimé | G | ¼ | | | 1 | | 1 ¼ |
| Raccord du purgeur de condensats | G | ¼ | | | ¼ | | ¼ |
| Alimentation électrique | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Poids de frigorigène R-513A | kg | 0,28 | 0,22 | 0,37 | 0,56 | 0,53 | 0,80 |
| Poids de frigorigène R-513A en équivalent CO ₂ | t | 0,18 | 0,14 | 0,23 | 0,35 | 0,33 | 0,50 |
| Circuit frigorifique hermétiquement scellé selon le règlement sur les gaz à effet de serre fluorés | | oui | | | oui | | oui |
| Options / Accessoires | | | | | | | |
| Contacts secs : compresseur frigorifique en marche, point de rosée élevé | | option | | | option | | standard |
| Purgeur électronique de condensats ECO-DRAIN avec contact sec pour alarme | | option | | | option | | option |
| Supports élastiques vissés | | option | | | option | | option |
| Autotransformateur séparé pour des tensions réseau différentes | | option | | | option | | option |
| Couleur spéciale (teinte RAL) | | option | | | option | | option |
| Version sans silicone (norme VW 3.10.7) | | option | | | option | | option |

Remarque : Adaptés à des températures ambiantes de +3 à +43 °C, température d'entrée d'air comprimé maxi +65 °C, pression de service min/max 3 à 16 bar ; contenu du gaz à effet de serre fluoré R-513A (PSP = 631)

¹ selon ISO 7183 option A1 ; point de référence : 1 bar (abs.), 20 °C, humidité relative 0 % ; point de fonctionnement : point de rosée +3 °C, pression de service 7 bar (eff.), température d'entrée 25 °C, température ambiante 25 °C, humidité relative 100 %

Calcul du débit

Facteurs de correction pour des conditions de service différentes (débit en m³/min x k...)


| Autre pression de service (bar) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| bar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Facteur | 0,75 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,19 |

| Température d'entrée d'air comprimé T _a | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| T _a (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| k _a | 1,20 | 1,00 | 0,83 | 0,72 | 0,60 | 0,49 |

| Température ambiante T _a | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| T _a (°C) | 25 | 30 | 35 | 40 |
| k _a | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,94 |

| Exemple : | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Pression de service : | 10 bar _{act} (voir tableau) | k _p = 1,10 |
| Température d'entrée d'air comprimé : | 40 °C (voir tableau) | k _a = 0,83 |
| Température ambiante : | 30 °C (voir tableau) | k _a = 0,99 |

| Sècheur frigorifique TC 44 avec un débit de 4,7 m ³ /min | |
|---|--|
| Débit maximal possible aux conditions de service | |
| V _{max} Service = V _{max} nom. x k _p x k _a x k _a | |
| V _{max} Service = 4,7 m ³ /min x 1,1 x 0,83 x 0,99 = 4,25 m ³ /min | |



Plus d'air comprimé avec encore moins d'énergie

Une présence globale

KAESER, l'un des plus grands fabricants de compresseurs, de surpresseurs et de systèmes d'air comprimé, est présent partout dans le monde.

Grâce à ses filiales et à ses partenaires répartis dans plus de 140 pays, les utilisateurs d'air comprimé en haute et basse pression sont assurés de disposer d'équipements de pointe fiables et efficaces.

Ses ingénieurs-conseils et techniciens expérimentés apportent leur conseil et proposent des solutions personnalisées à haut rendement énergétique pour tous les champs d'application de l'air comprimé en haute et basse pression. Le réseau informatique mondial du groupe international KAESER permet à tous les clients du monde d'accéder au savoir-faire professionnel du fournisseur de systèmes.

Le réseau mondial de distribution et de service assure une efficacité optimale et une disponibilité maximale de tous les produits et services KAESER.



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.kaeser.com
K. France



KAESER COMPRESSEURS SAS

CS 40034 – 52 rue Marcel Dassault – 69747 GENAS Cedex

Tél. 04 72 37 44 10 – Fax 04 78 26 49 15 – E-mail: info.france@kaeser.com – www.kaeser.com